


アルミフィルムシール機(バージンシール)

- ボトルや容器などの瓶口に付いているバージンシールをアルミフィルム原反(ロール巻き)より直接瓶口にてカットし同時にヒートシールをします。

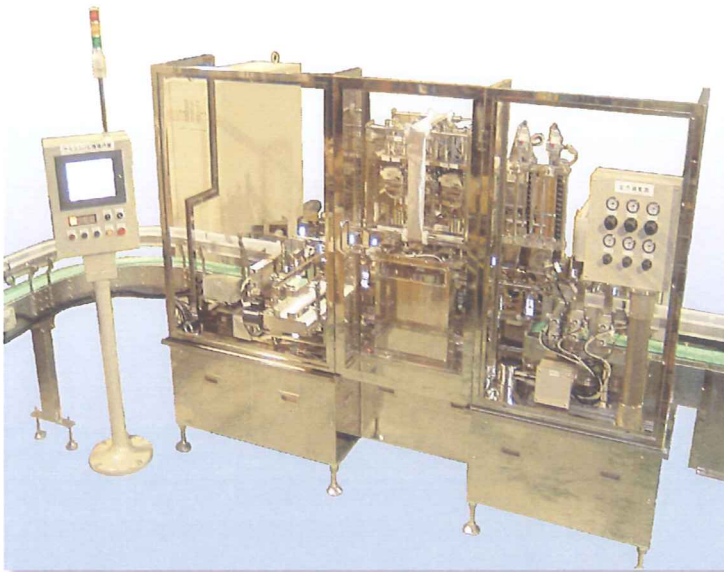

■ 適用範囲

ボトル径 : $\phi 40 \sim \phi 100$ mm
ボトル口径 : $\phi 30 \sim \phi 80$ mm
ボトル高さ : 30~80mm
ボトル形状 : 円、楕円、角など

■ フィルム

アルミフィルム送り : ニップローラー
0.1kwサーボモーター
アルミフィルム原反 : 3インチ紙管巻
パウダーブレーキ
ブレーキトルク調整可
アルミフィルム巻き取り : 3インチ紙管巻
20wトルクモーター
巻き取りトルク調整可

■ ヒートシールヘッド

ヒーター容量 : 200w×4

■ 生産能力

13本/分

■ 機械諸元

電源電圧 : 三相200V 40A
圧縮空気 : 6kg/mm² 20L/min
概略重量 : 1.5 ton
概略寸法 : L2940 D1600 H1700

■ 搬送

上流からの供給コンベヤ : トップチェーン
0.4kwインバータ制御
容器搬送 : インデックスによる
バケット搬送
0.2kwインバータ制御
下流への排出コンベヤ : トップチェーン
0.2kwインバータ制御

■ カッター材質

SUS440

■ 窒素充填

アルミフィルムシール前に容器内に充填

■ リーク検査

アルミフィルムシール後にリーク検査
NGはリジェクト部に排出