


# 簡易トラバース付き測長ボビン巻き取り機 巻き取りテンション調整タイプ TMS60-TC250-B

- 電線、ケーブル、フィルムなどを測長しながらボビンに巻き取る装置です。
- 測長は設定値にて自動減速停止します。
- トラバースはポリウムにて速度変更可能です。
- 巻き取り回転はポリウムにて速度変更可能です。
- 巻き取りテンションはポリウムにて調整可能です（必要以上のテンションで巻き取りません）
- オプション：フットスイッチ（運転/停止）
- 貴社仕様の特注品も1台より製作可能ですのでお問い合わせください。
- 標準価格 ¥1,998,000

パウダクラッチ仕様なので押し出し機などから出てきた製品を巻き取るのにご利用いただけます  
ライン速度に同期して巻き取ります

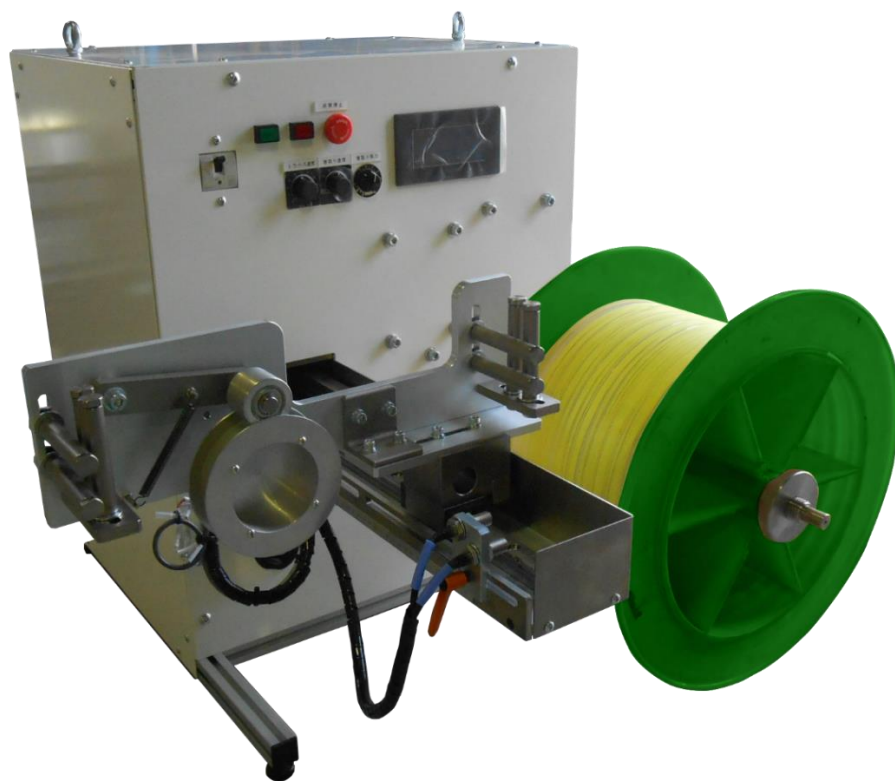

- |             |   |                       |  |
|-------------|---|-----------------------|--|
| ■ 巻き取りトルク   | 1～8 N・mポリウムにて変更可能   | ■ 電源電圧                | AC100V 10A                               |
| ■ 巻き取り張力    | 10～64 N（巻き径φ250mm時）<br>10～45 N（巻き径φ350mm時）<br>10～35 N（巻き径φ450mm時） | ■ 本体重量                | 約120kg                                   |
| ■ 巻き取り回転数   | 1～90 rpmポリウムにて変更可能  | ■ 全体寸法                | 全幅735mm（本体550mm）<br>全奥行920mm<br>全高さ700mm |
| ■ 取付最大ボビン寸法 | 外径450mm ボビン幅150～250mm 軸穴φ18～38mm                                  | ■ 外部信号にて一時停止、再起動を標準装備 |  |
| ■ トラバース速度   | 1～25mm/secポリウムにて変更可能  | ■ オプション：フットスイッチ       |  |
| ■ トラバース移動幅  | 往復スイッチ位置変更にて調整  |                       |  |
| ■ 測長        | 1～999999mm（約1000m）設定値にて自動減速停止                                     |                       |  |
| ■ 適用径       | max φ30mm   |                       |  |



自動機械設計・製作  
(包装機、ヒートシール機、材料自動供給機、ケーブル機械 他)  
**有限会社 ユタカ 製作所**

581-0044 大阪府八尾市木の本2-19

TEL 072-923-7727 URL <http://www.yutaka-ss.com>  
FAX 072-923-7737 E-mail [info@yutaka-ss.com](mailto:info@yutaka-ss.com)